

河南省政院检测研究院有限公司

161601060534
有效期2022年3月15日

检 测 报 告

报告编号 ZYTHJB2019-1045

检测类型 委托检测

委托单位 鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司

检测地址 鲁山县玄台观

检测类别 土壤



编制: 贾静静

审核: 206

批准: 杨李信

签发日期: 2019.08.14

计量认证证书编号: 161601060534

地址: 郑州高新技术开发区长椿路 11 号 3 号楼 A 单元 1 层 A101 号

邮编: 450001

传真: 0371-86658611

N: 0031122



Tel: 0371-86658211 0371-86658611 400-1699-691

Email: hnzytest@126.com www.zyjcyjy.com

报告编制说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
2. 本报告未盖本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
3. 复制本报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效, 报告部分复制无效。
4. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
5. 本报告经涂改无效。
6. 本公司只对来样或自采样品负责。
7. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
8. 对本报告若有异议, 请于报告发出之日起十五日内向本公司提出, 逾期不申请的, 视为认可检测报告。

Nº 0031123



检 测 报 告

一、基本信息:

检测类型	检测类别	采样人员	分析人员
委托检测	土壤	姚明宇、周龙浩	周丹阳、叶尚丽
委托编号	检测依据	采样日期	分析日期
ZYTHJ20191045	详见检测分析方法	2019年07月19日	2019年07月19日-29日

二、检测内容:

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
土壤	厂区西南侧 80m (0-20cm) (N33°51'8.87"、E112°44'19.33")	pH、铅、镉	1次/天, 检测 1天
	厂区南侧 50m (0-20cm) (N33°51'6.19"、E112°44'32.47")		
	厂区东侧 100m (0-20cm) (N33°51'8.57"、E112°44'56.39")		
	厂区北侧 150m (0-20cm) (N33°51'20.93"、E112°44'13.20")		

三、质量保证及质量控制

- 1.所有检测分析方法均按照国家现行有效的方法使用;
- 2.检测仪器均按规定的进行检定/校准并在有效期内使用;
- 3.检测人员经培训考核合格后,均持证上岗;
- 4.检测场所和环境条件符合相应监测规范要求;
- 5.检测过程中使用的关键试剂耗材均符合要求;
- 6.质控措施均满足分析质量要求。

四、检测分析方法

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
土壤	pH	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	数显酸度计 PHS-3C HNZYT/SB-HJ-031	--
	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 AA-6880 HNZYT/SB-HJ-112	0.1mg/kg
	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 AA-6880 HNZYT/SB-HJ-112	0.01mg/kg

此页以下空白

NO. 0031124



Tel: 0371-86658211 0371-86658611 400-1699-691

Email: hnzytest@126.com www.zyjcyjy.com

检 测 报 告

五、检测结果:

(1) 土壤

检测点位	样品状态
厂区西南侧 80m (N33°51'8.87"、E112°44'19.33")	黄棕、潮、少量、砂土
厂区南侧 50m (N33°51'6.19"、E112°44'32.47")	黄棕、潮、少量、砂土
厂区东侧 100m (N33°51'8.57"、E112°44'56.39")	黄棕、潮、中量、砂壤土
厂区北侧 150m (N33°51'20.93"、E112°44'13.20")	黄棕、潮、中量、砂壤土

检测点位	检测项目	检测结果	单位
		2019.07.19	
厂区西南侧 80m (N33°51'8.87"、 E112°44'19.33")	pH	7.88	无量纲
	铅	21.0	mg/kg
	镉	0.51	mg/kg
厂区南侧 50m (N33°51'6.19"、 E112°44'32.47")	pH	7.73	无量纲
	铅	30.4	mg/kg
	镉	0.40	mg/kg
厂区东侧 100m (N33°51'8.57"、 E112°44'56.39")	pH	7.58	无量纲
	铅	17.1	mg/kg
	镉	0.48	mg/kg
厂区北侧 150m (N33°51'20.93"、 E112°44'13.20")	pH	8.28	无量纲
	铅	25.9	mg/kg
	镉	0.42	mg/kg


此页以下空白

Nº 0031125




检 测 报 告

附图: 项目土壤现场采样图片。

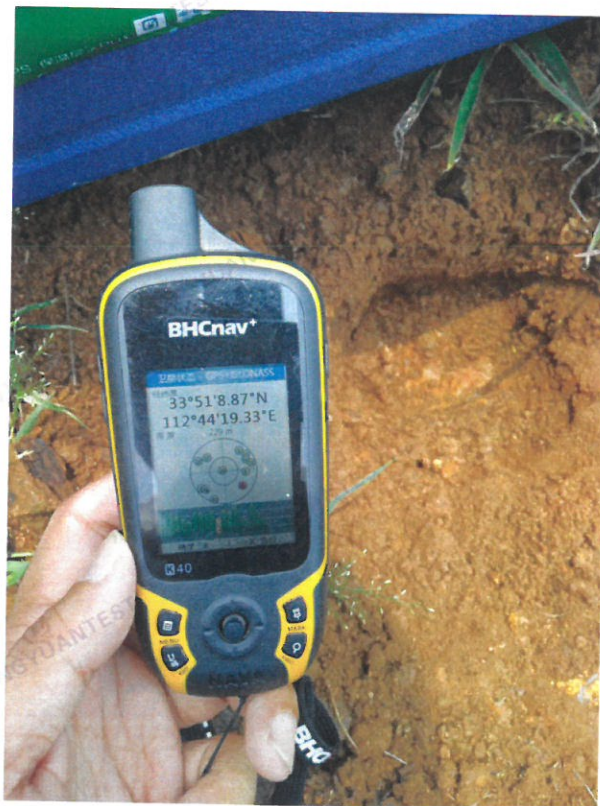

厂区西南侧 80m

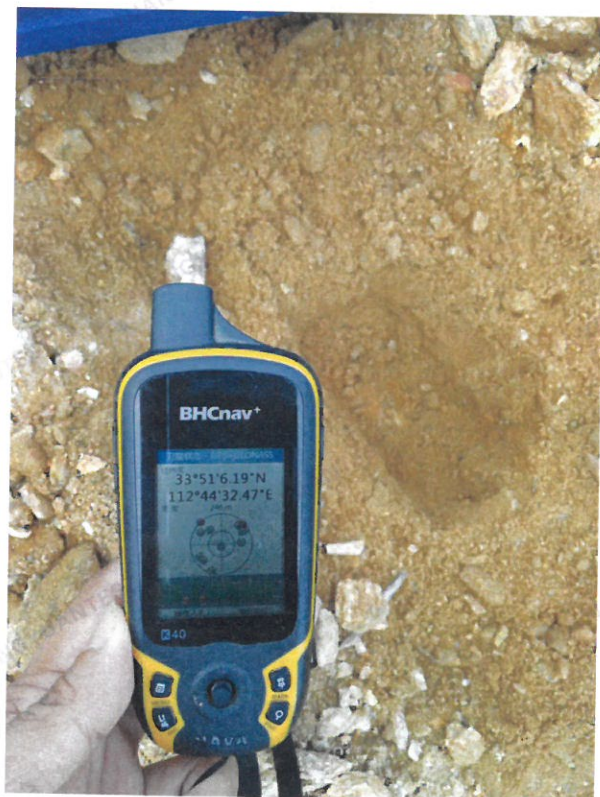

厂区南侧 50m


Nº 0031126



检测报告



厂区东侧 100m

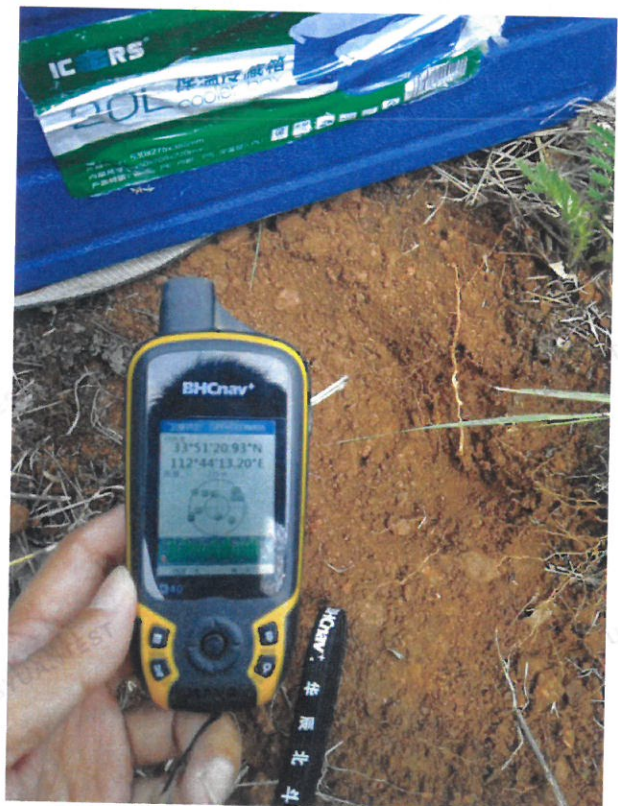

厂区北侧 150m

——报告结束——

Nº 0031127

